


2 KANAL RF KUMANDA

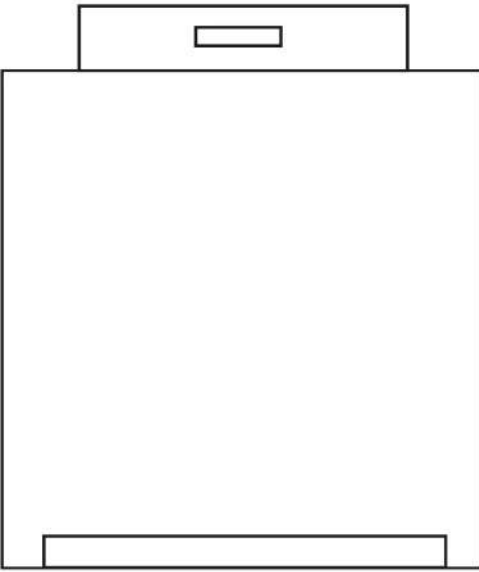

⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
NO	C	NC	+	-	NO	C	NC
ÇIKIŞ2	GİRİŞ		ÇIKIŞ1				

ÖZELLİKLER

- 1- 2 Adet röleyi kontrol eder.
- 2- Rölelerin kontrolü 2 türdür.
 - a)Butona bastığımız sürece röle çeker, butondan elimizi çektiğimiz zaman bırakır.
 - b)Butona bastığımızda röle çeker. Elimizi çeksek röle bırakmaz. Butona tekrar bastığımızda röle bırakır.

Röle kontrolünü ayarlamak için;

BUTON OLARAK ÇALIŞTIRMAK İÇİN;

Kutunun arka bölümünde delikteki butona kalem yada tornavida yardımı ile 8 kez basılır butonun yanındaki led flash yaparak yanar sönməsi beklenir. Aynı butona 1 kez daha basılır led yanıcaya kadar beklenir. Kumandanın 1 nolu tuşuna basılır, ledin flaş yapıp sönməsi beklenir. Kumanda buton olarak çalışır.

ANAHTAR OLARAK ÇALIŞTIRMAK İÇİN;

Kutunun arka bölümünde delikteki butona kalem yada tornavida yardımı ile 8 kez basılır butonun yanındaki led flash yaparak yanar sönməsi beklenir. Aynı butona 1 kez daha basılır led yanıcaya kadar beklenir, led yanınca beklemeden hemen 1 kez daha basılır led yanık kalır. Kumandanın 1 nolu tuşuna basılır, ledin flaş yapıp sönməsi beklenir. Kumanda anahtar olarak çalışır.

- 3-Uygun antenle açık alanda 100 metre kumanda sağlar.
- 4- Alıcı DC 6V ile 35V arası çalışır
- 5- Röle kontak akımı 5A dir.
- 6- OYUNCAKLARDA,ROBOTLARDA,GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE KAPI KONTROLLERİNDE AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE V.B ALANLARDA KULLANILABİLİR.